



YLI ELECTRONIC
意林電子

智能指纹门禁机


Model: YWF-1168



设备参数

- 操作系统: 实时控制操作系统
- 产品尺寸: 长131.6x宽75x厚18(mm)
- 外壳材质: 合金材料
- 面板材质: 亚克力加硬面板
- 用户容量: 指纹: 300 枚; IC 卡: 1000; 密码: 1000
- 供电要求: DC12V 1-2A
- 电流: 静态工作电流 80mA / 工作电流 500mA
- 通讯方式: 涂鸦蓝牙标配
- 语言显示: 简体中文/英文
- 门禁功能: 门铃/手动开门
- 识别方式: 密码/IC 卡/活体指纹
- 工作温度: -20 摄氏度至 50 摄氏度
- 语音提示: 高清晰人性化语音



产品尺寸图

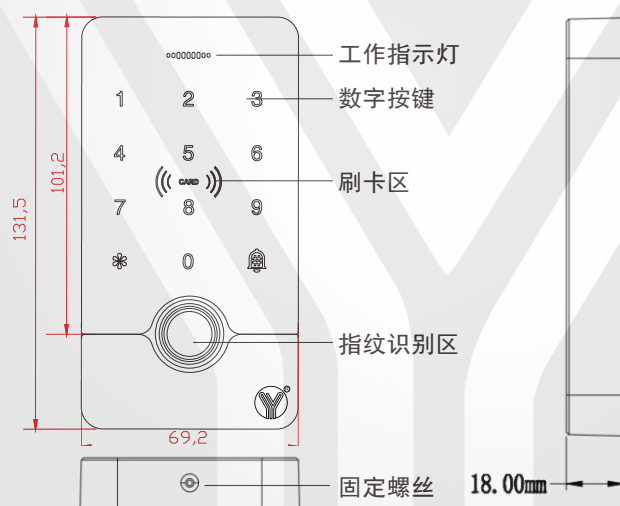

线序说明

线序	标识	颜色	功能描述
1	+12V	红	机器正极, 接电源供电正极。
2	GND	黑	机器负极, 接电源供电负极。
3	NO	绿	继电器常闭 (NO) 端。
4	COM	灰	继电器公共 (COM) 端。
5	NC	黄	继电器常闭 (NC) 端。
6	DO	白	韦根信号 D0 输出。
7	DI	白	韦根信号 D1 输出。
8	BELL+	蓝	外接门铃端口, 外接门铃正极。
9	BELL-	蓝	外接门铃端口, 外接门铃负极。

产品接线示意图

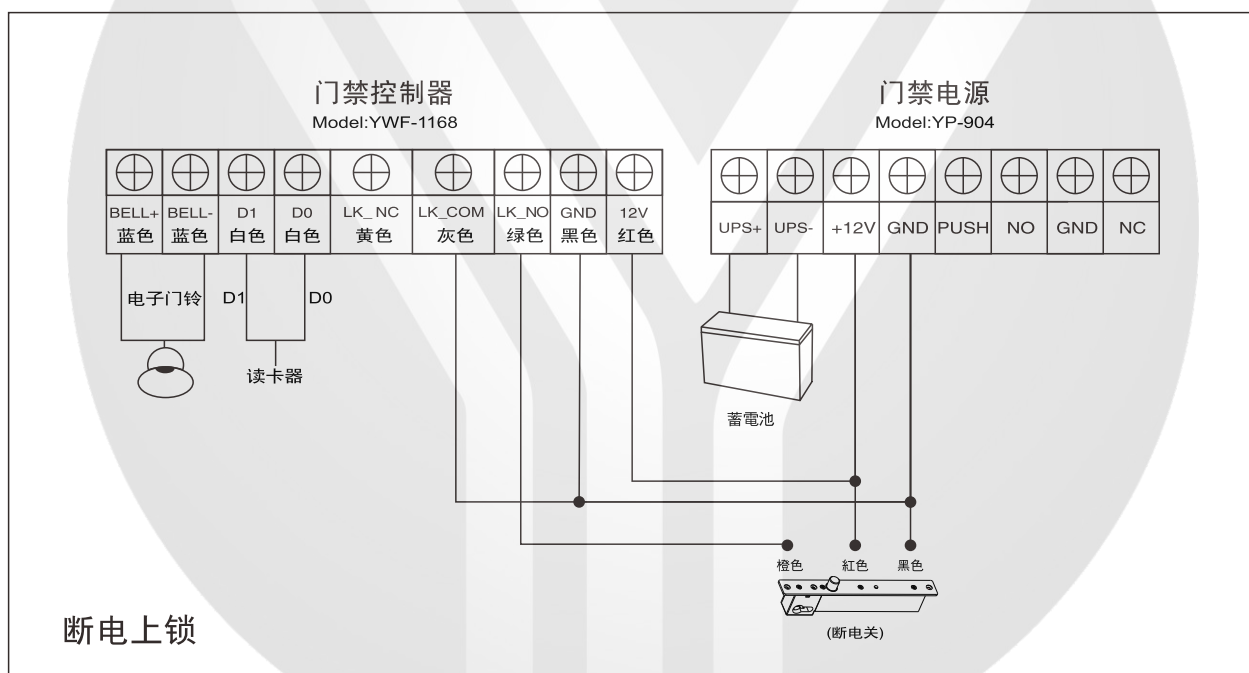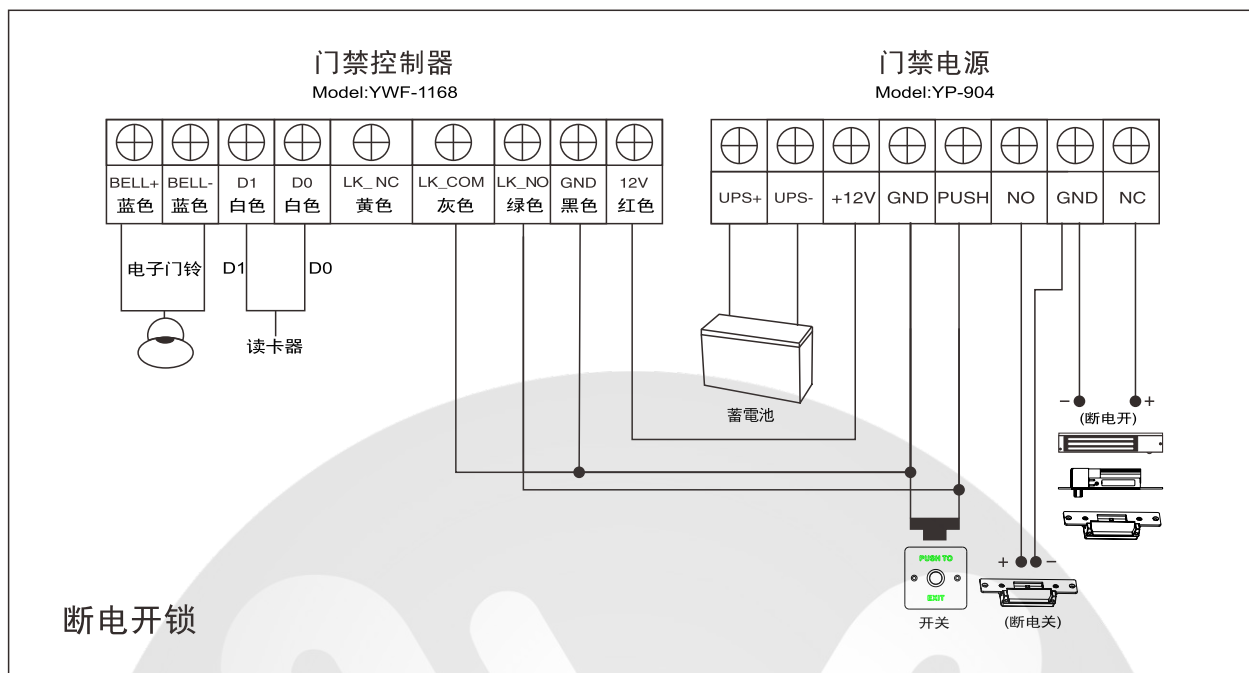

灯光指示

- ◆ 薄荷绿呼吸: 待机状态
- ◆ 翠绿: 成功
- ◆ 红色: 失败
- ◆ 紫色: 常开状态
- ◆ 红色快速呼吸: 即将执行初始化

1、操作说明

- 待机输入“*、#”进入系统菜单，初始状态和无管理员状态输入“*、#”可直接进入系统菜单;
- 系统管理员数量为 4 组，指纹密码可自由登记
- 管理员指纹长按3s或管理员卡连续输入 3 次进入快速添加普通用户状态;
- 任意用户开锁后 3s 内都可输入“9、#”进入常开状态，常开状态任意密钥解锁后自动退出常开状态

2、系统菜单示意

系统采用全语音导航，用户可根据语音提示输入对应数字进行功能设置，支持中英文双语导航设置



3、常开模式

- 任意用户开锁后 3s 内都可输入“9、#”进入常开状态，常开状态任意密钥、解锁后自动退出常开状态
- 常开状态指示灯显示为紫色

1、下载涂鸦APP


- ◆ 使用你的手机扫描以下二维码下载APP，或者在应用市场搜索下载APP。



涂鸦APP


2、注册与登录

- ◆ 进入【涂鸦智能】APP，点击登录按钮，输入账号并登陆。没有账号的需要先注册账号。
- ◆ 用户也可使用QQ或者微信登录，经过授权页面后，即可登录系统。

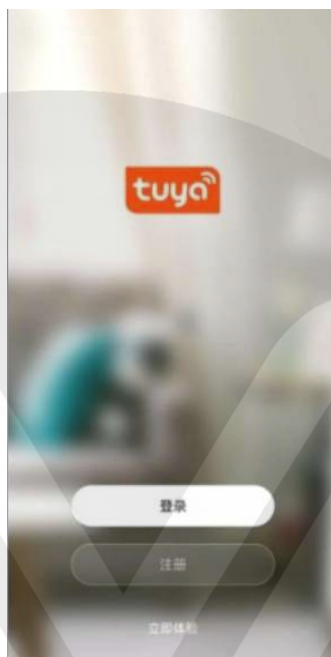

3、添加设备

- ◆ 进入APP后，在首页点击右上方“+”添加设备，进入“添加设备”页面，注开启蓝牙功能，安卓手机会首页置顶，会显示自动搜索设备进行配对；

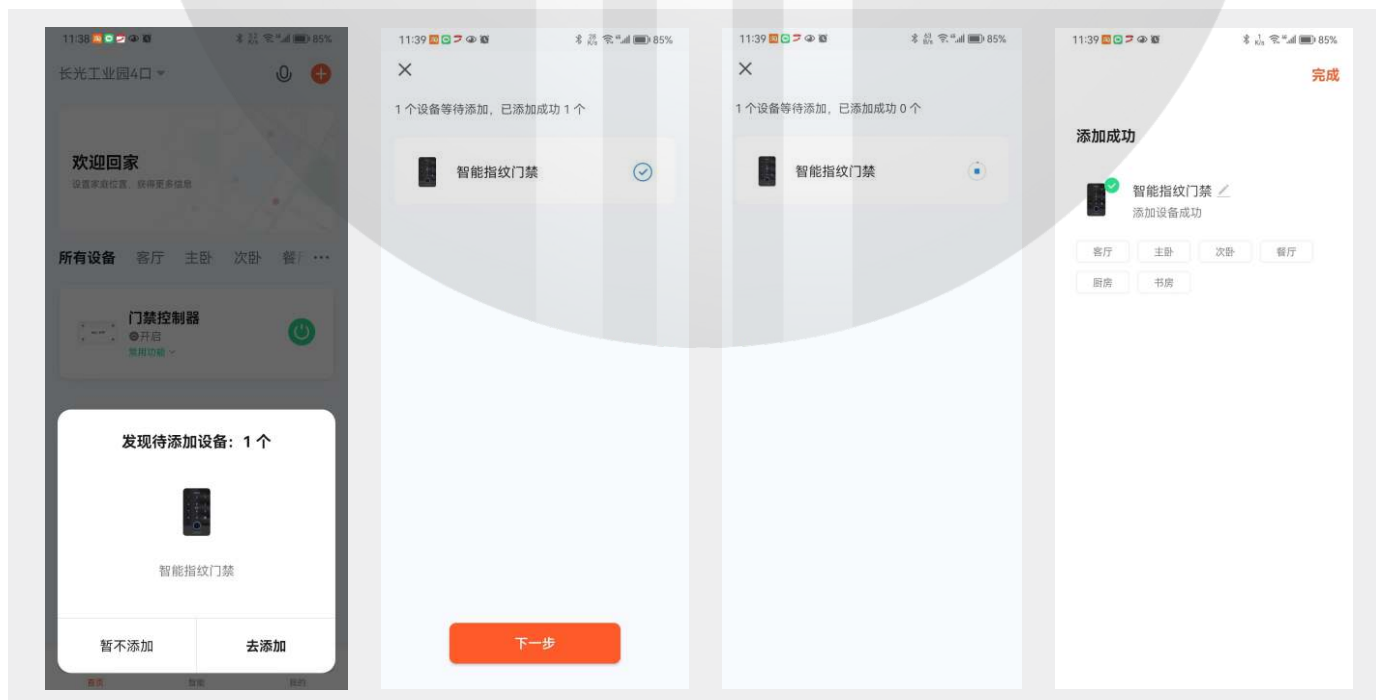

4、临时开锁设置

- 进入主页后，在首页下方点击“临时”进入“添加临时开锁”页面，设置限时或者单次均可使用进行解锁；



5、用户管理

- 进入主页后，在首页左下方点击“家人”进入“家人开锁”页面，点击右上方“+”设置机器密码资料以及他人资料录入；

