



YLI ELECTRONIC  
意林電子




# 消防推杆專用電鎖口(不銹鋼)

Model: YS-621-S(SS304)

## 技術參數



|      |                              |
|------|------------------------------|
| 鎖體尺寸 | 長234x寬41x高30.5(mm)           |
| 工作電壓 | 12V DC或24V DC(訂做)            |
| 工作電流 | 12V/320mA±20%; 24V/200mA±20% |
| 鎖體材質 | 304不銹鋼                       |
| 安全類型 | 常開或常閉功能自行設定                  |
| 信號輸出 | 鎖信號及門信號NO/NC/COM             |
| 適用鎖型 | 配套推杆鎖的消防門                    |
| 特殊設計 | 可適用各廠牌消防推杆鎖(美/歐規)            |
| 耐用設計 | 使用壽命測試高達1, 000, 000次         |
| 開門方式 | 90度開門                        |
| 產品重量 | 0.75kg                       |

## 尺寸圖

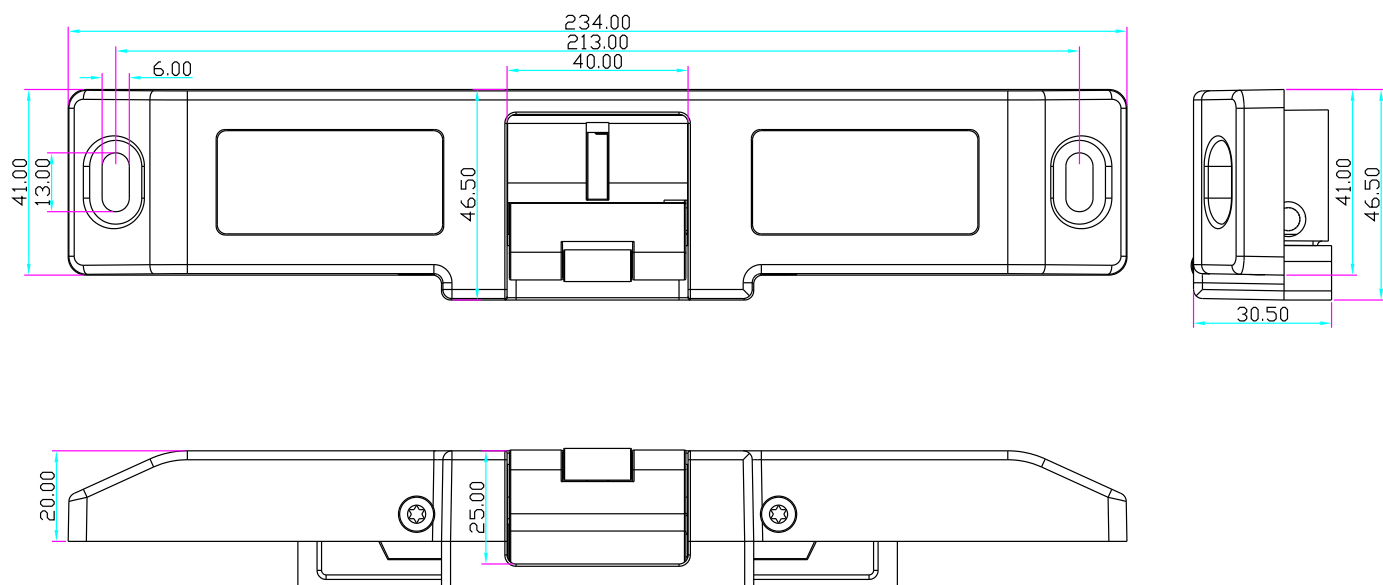

當設定為 斷電開門時，則電路控制接點為常閉(NC)

當設定為 斷電關門時，則電路控制接點為常開(NO)

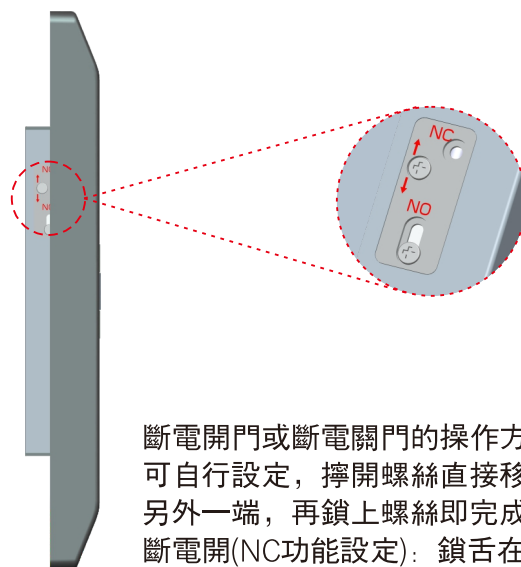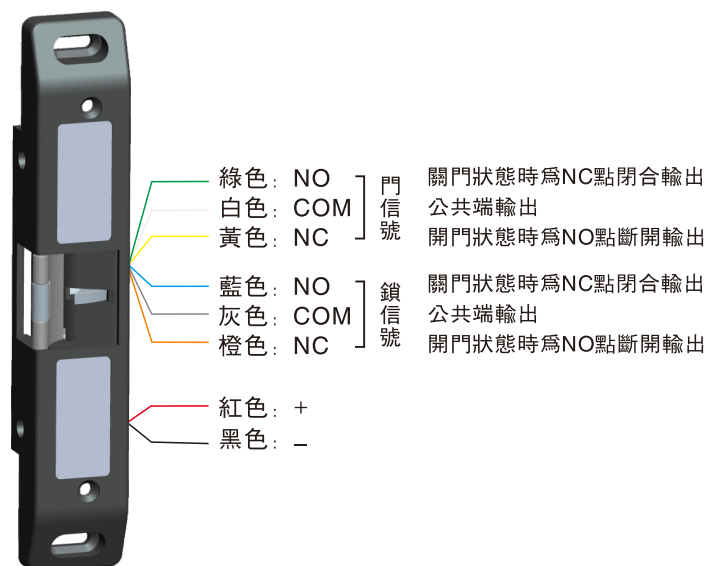

斷電開門或斷電關門的操作方式可自行設定，擰開螺絲直接移到另外一端，再鎖上螺絲即完成。  
斷電開(NC功能設定): 鎖舌在斷電時，門處於未上鎖狀態。  
斷電關(NO功能設定): 鎖舌在斷電時，門處於上鎖狀態。

